

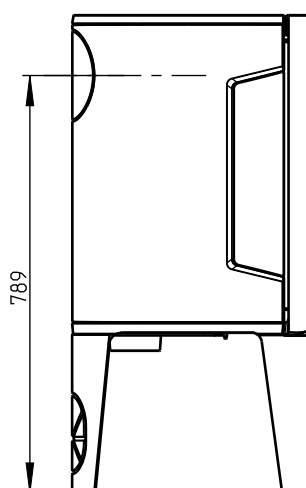





Gaten in de muur ten behoeve van externe lucht
Ø 100 mm verbinding

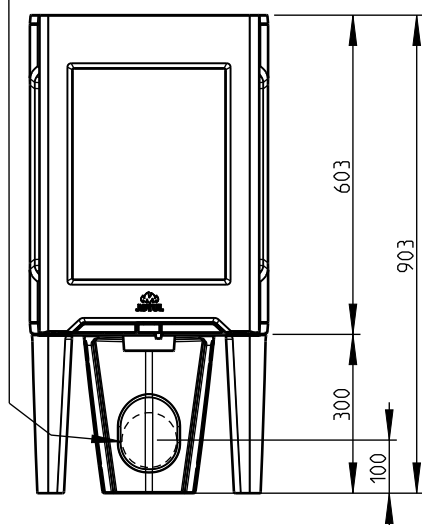

Buitenluchtkap:
Gaten in de vloer ten behoeve van externe lucht Ø 100 mm
verbinding


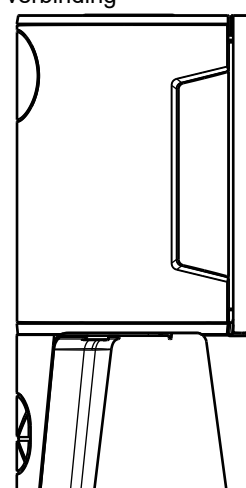


Gaten in de vloer ten behoeve van externe lucht
Ø 100 mm verbinding

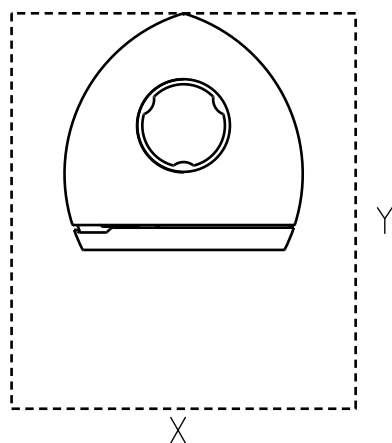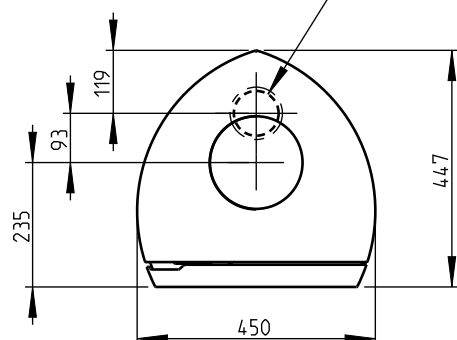


Minimale afmetingen voor de
vloerplaat X/Y =
Zie hoofdstuk 4.1


Waarschuwing: Plaats geen brandbaar materiaal in de sokkel van de kachel (F 165 en F 165 S).

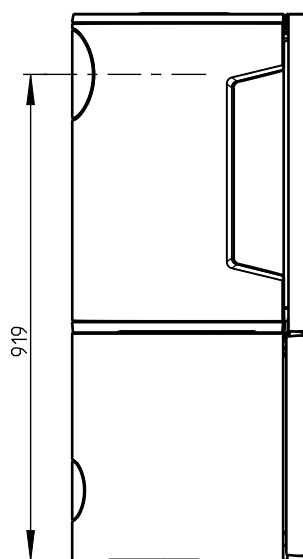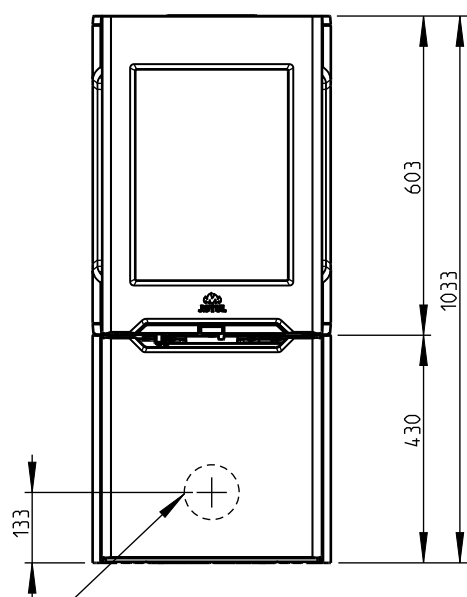

Gaten in de muur ten behoeve van externe lucht
Ø 100 mm verbinding


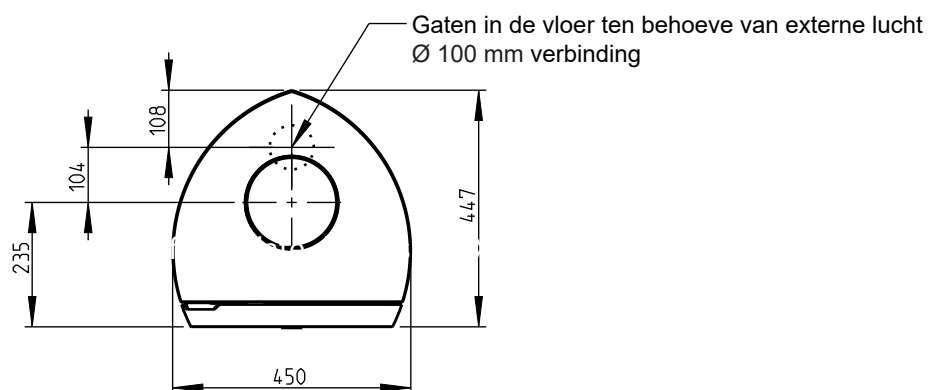





Gaten in de vloer ten behoeve van externe lucht
Ø 100 mm verbinding

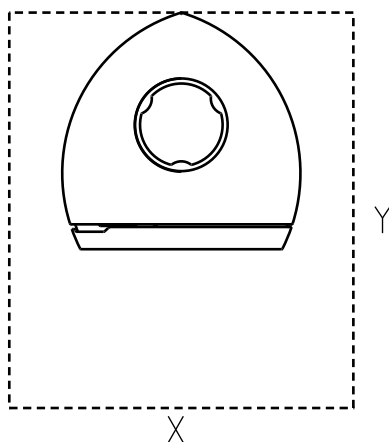

Minimale afmetingen voor de
vloerplaat X/Y =
Zie hoofdstuk 4.1

Jøtul F 165 S

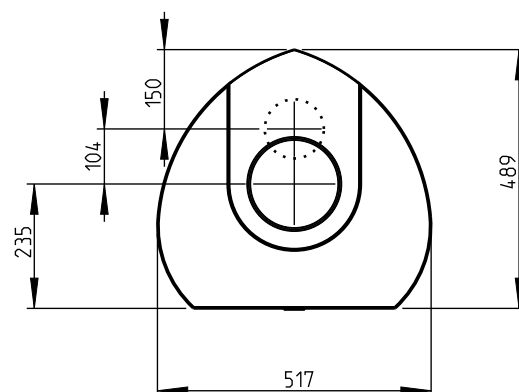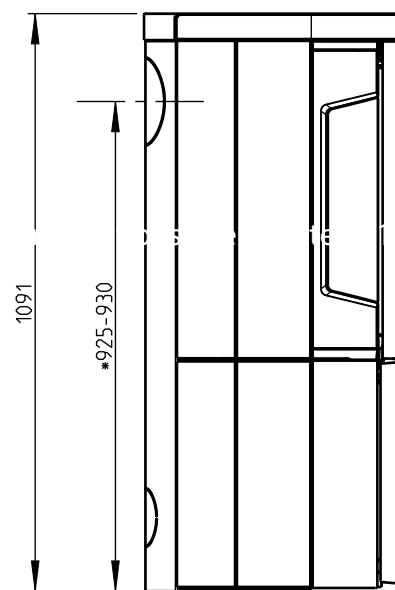


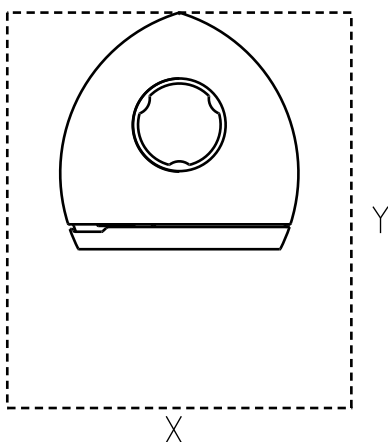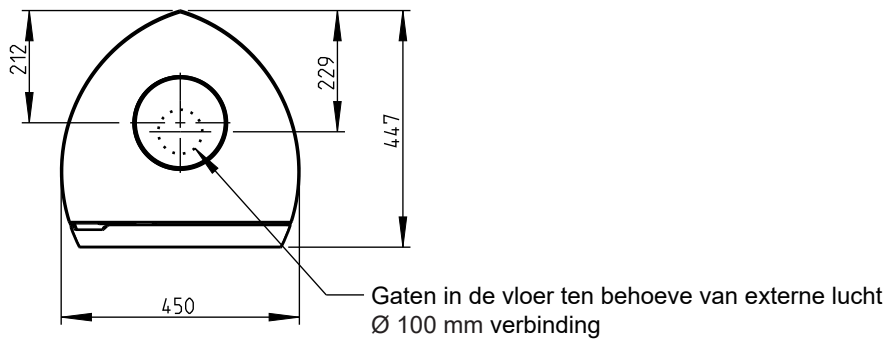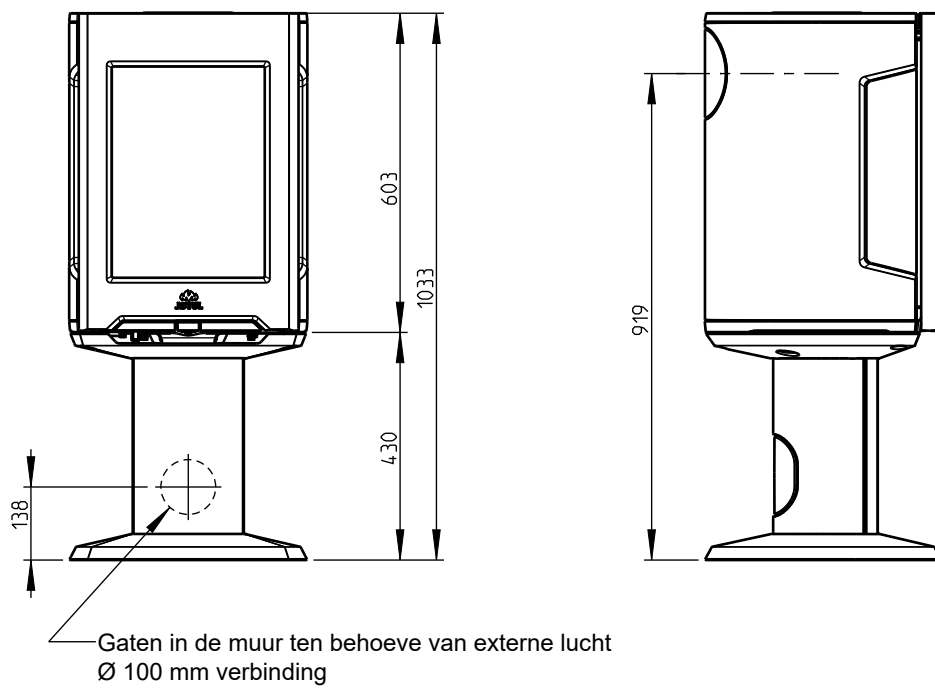



Minimale afmetingen voor de
vloerplaat X/Y =
Zie hoofdstuk 4.1

Fig 1b

Brandbare muur

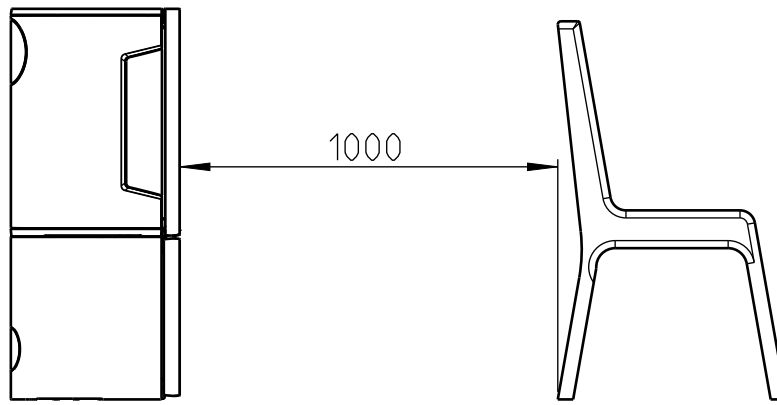

Minimale ruimte t.o.v. brandbare muur

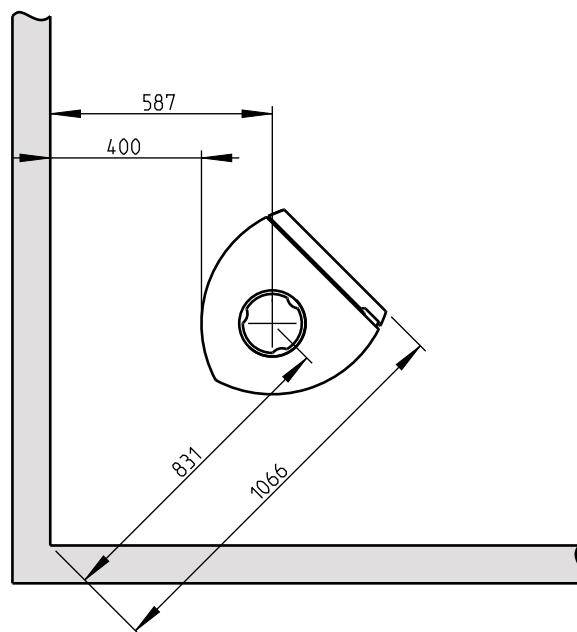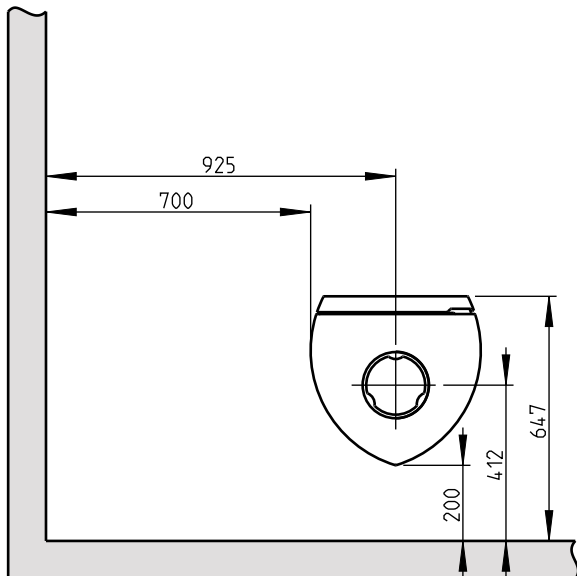

Jøtul F 165 S

Minimale ruimte t.o.v. brandbare muur,
speksteenset en basis

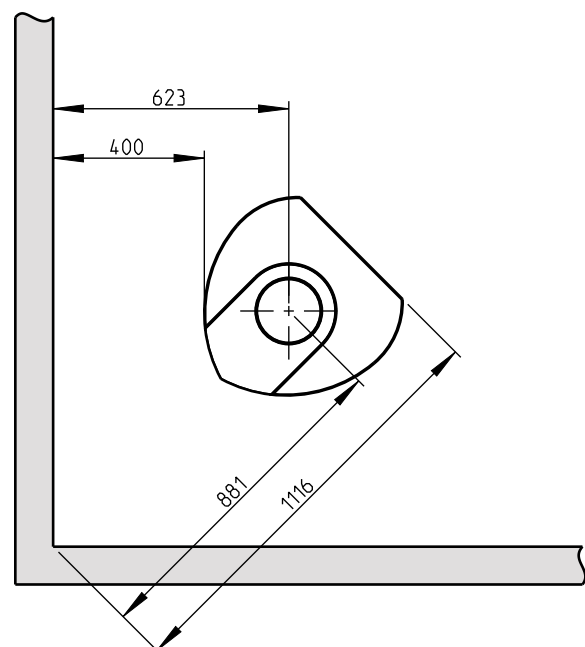
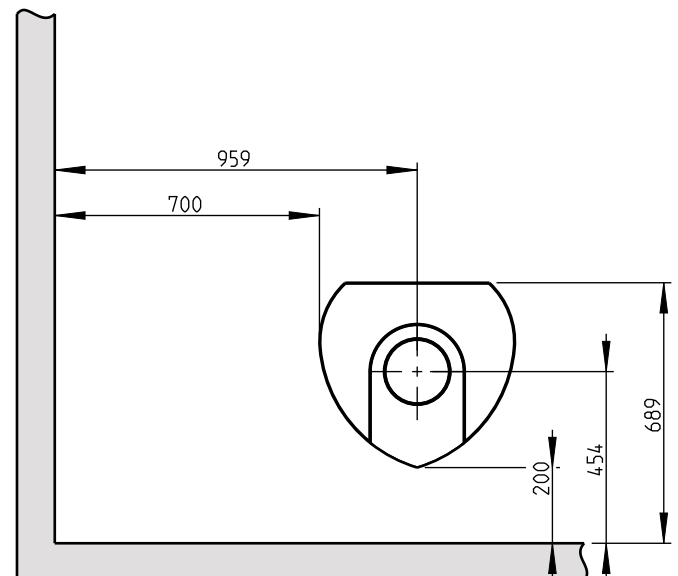


Fig 1c

Jøtul F 162 / F 163 / F 165 / F 165 S / F 167

EN 16510




Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur

Brandbare muur

* Jøtul F 165 S (Soapstone)

Brandmuur

Extern

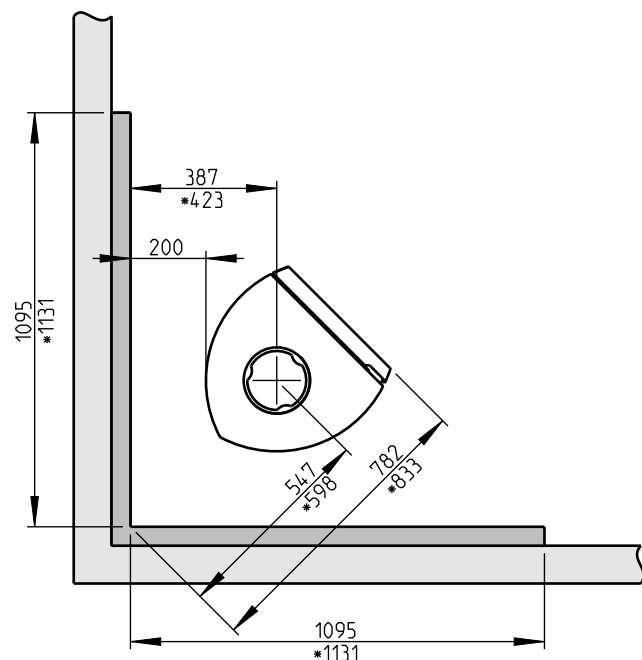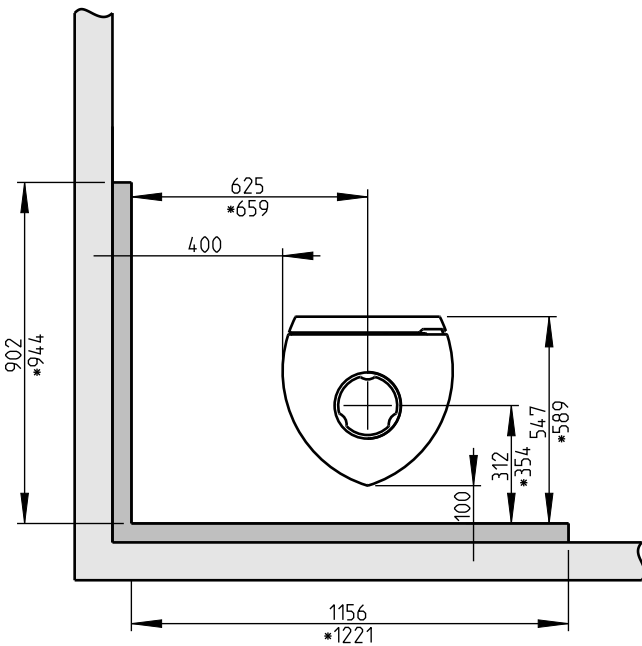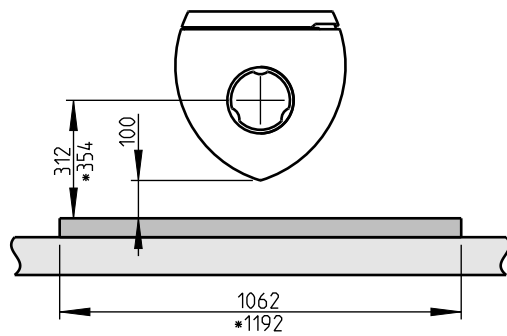

Geïntegreerd

