



AFMETINGEN


Jøtul F 171 Zensoric

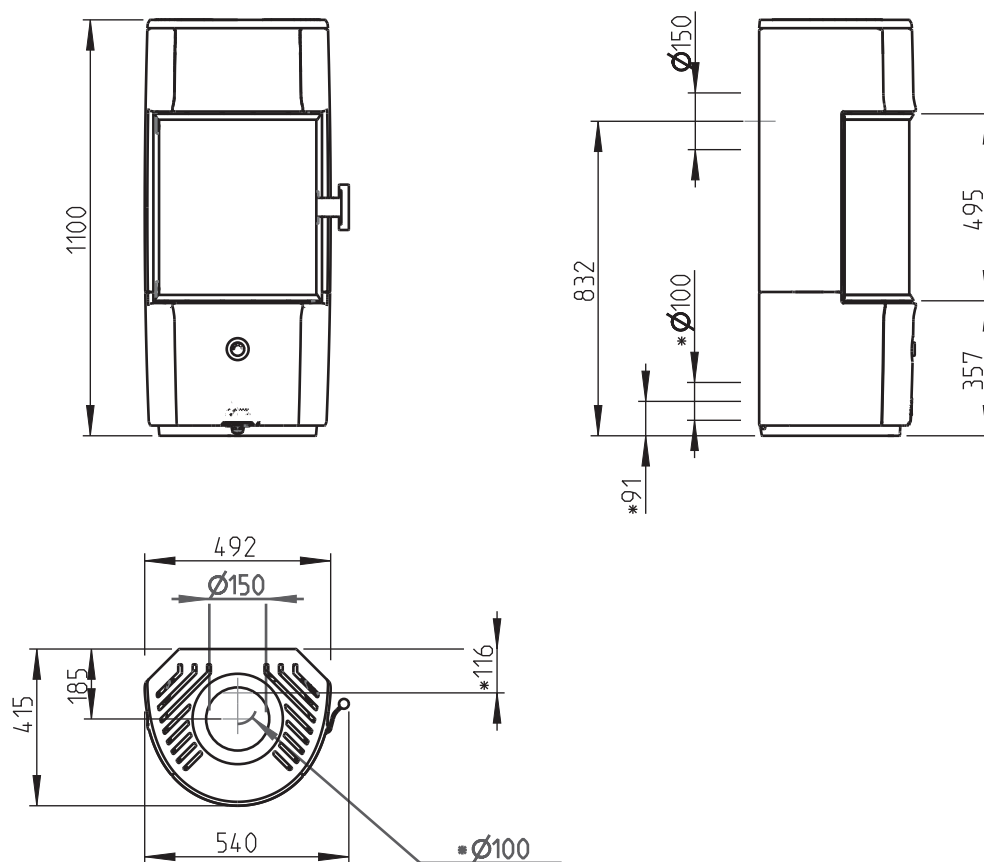

Jøtul F 174 Zensoric

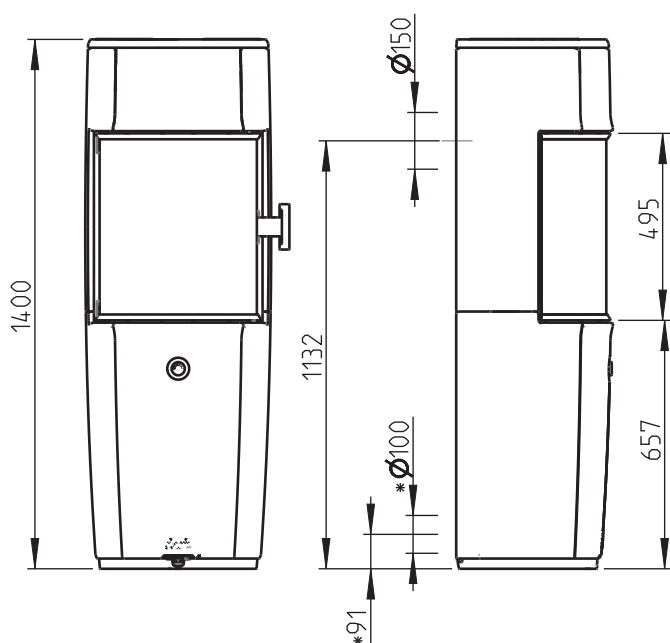



Jøtul F 176 Zensoric

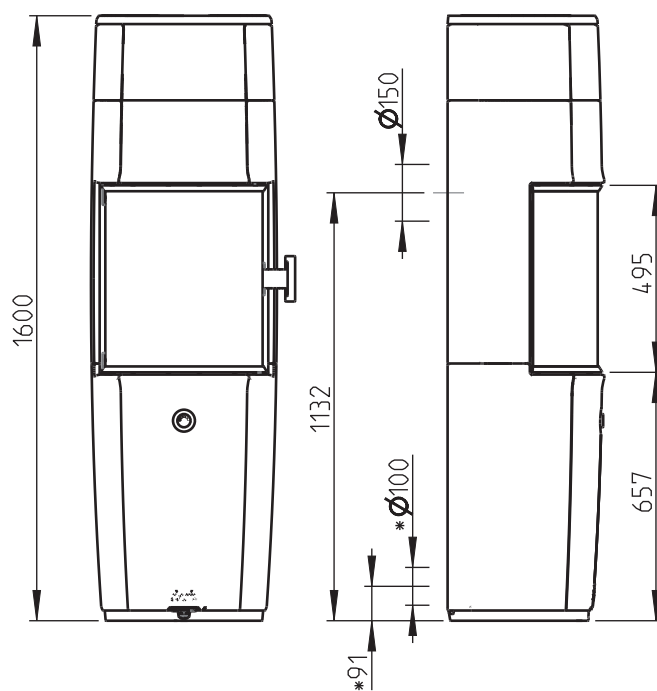



*Aansluiting buitenlucht $\varnothing 100$ mm

Installatievoorwaarden (minimale afstanden) voor:
Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric en Jøtul F 176 Zensoric

Brandbare muur:

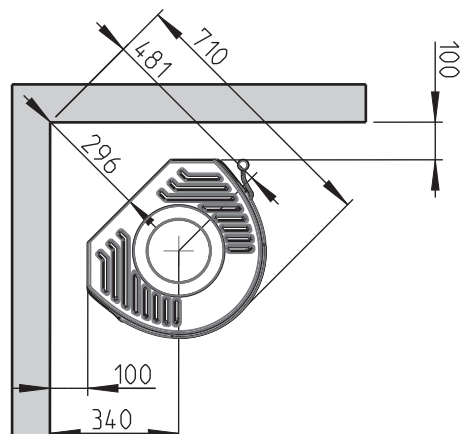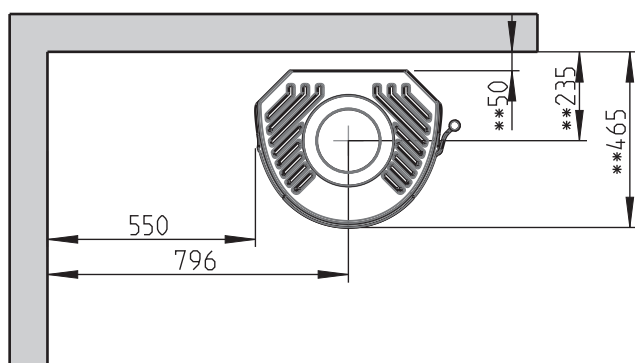

Brandmuur:

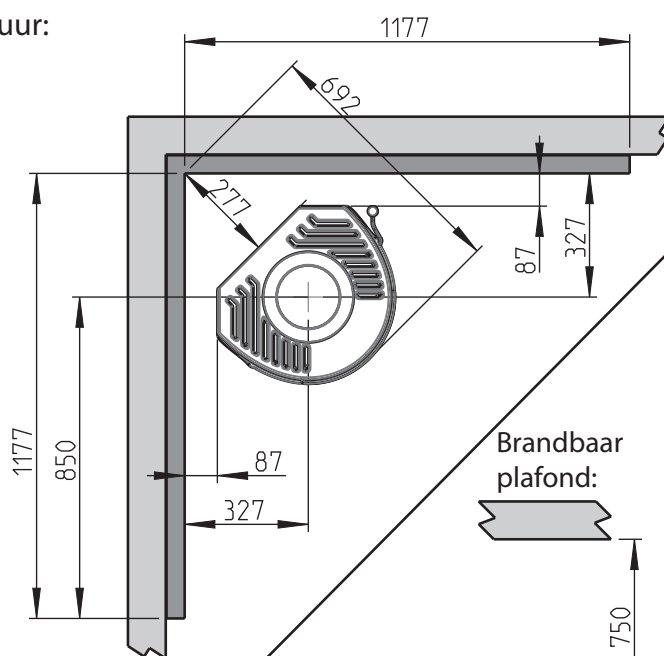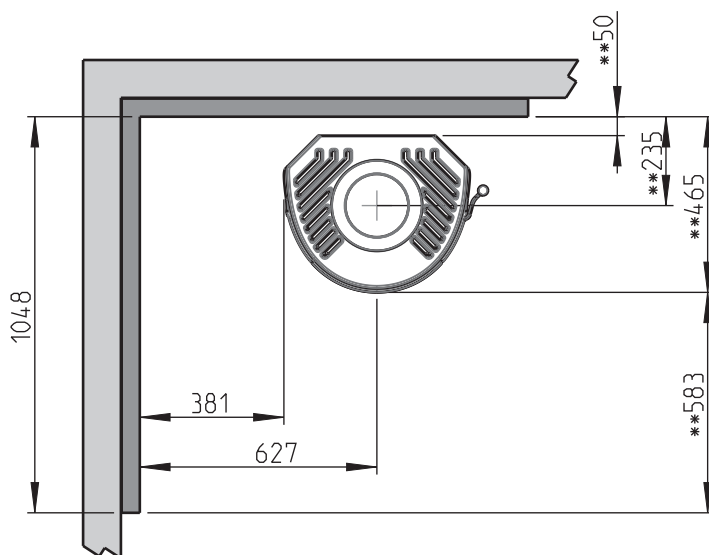

Brandbaar
plafond:



Minimum 750

**Met half-geïsoleerde kachelpijp tot aan de bovenkant van de kachel. De veiligheidsafstanden voor het rookkanaal en de pijp moeten worden aangehouden!

Mur combustible :

Mur coupe-feu :

Bijv.: 50 mm Jøtul Firewall.
110 mm vuurvaste baksteen of
materiaal met vergelijkbare vuur-
vastheid en isolerende eigenschap-
pen.

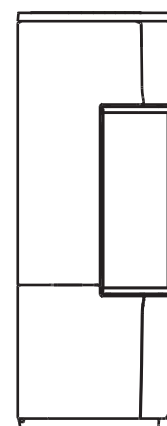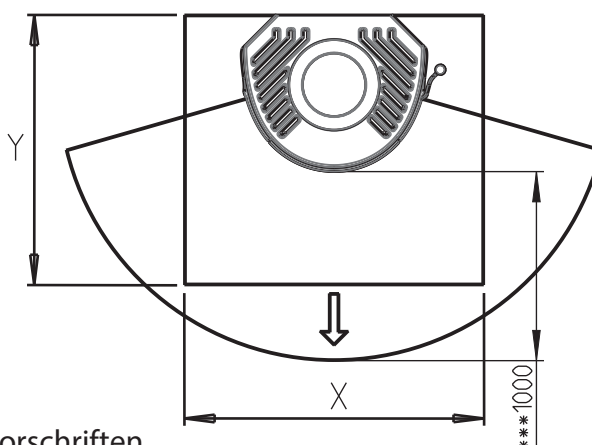

X/Y: Volgens nationale wetten en voorschriften

***minimale afstand tot meubels/brandbaar materiaal