
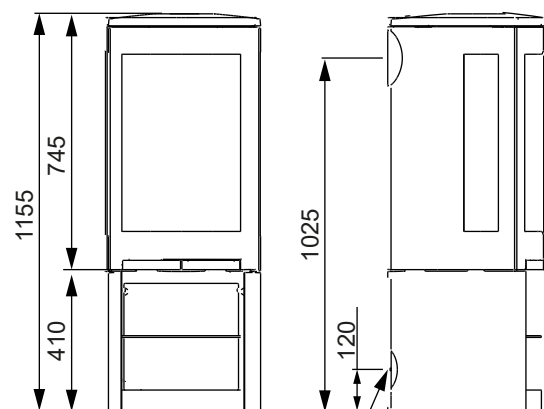
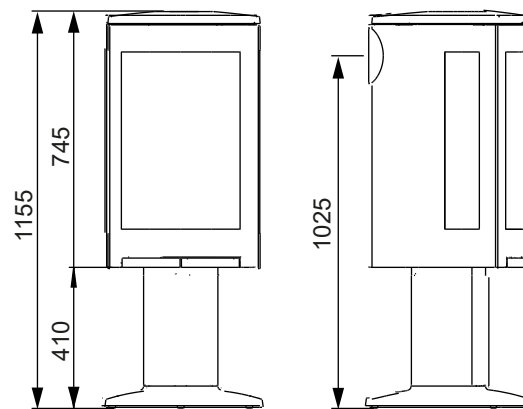



Jøtul F 371 Advance


Jøtul F 373 Advance



Toevoer van frisse lucht

Gaten in de vloer ten behoeve van externe lucht
Ø 100 mm verbindingGaten in de vloer ten behoeve van externe lucht
Ø 100 mm verbinding

Vloerplaat

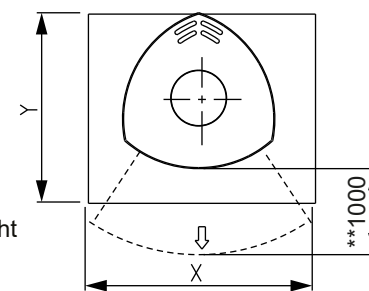Minimale afmetingen voor de vloerplaat
X/Y In overeenstemming met nationale wet-
en regelgeving


* Toevoer van frisse lucht

** Minimale afstand tot brandbare materialen



Brandbaar plafond





High Top

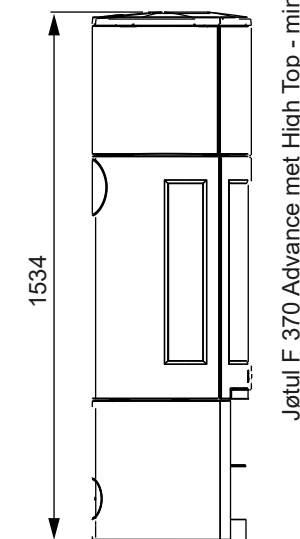Jøtul F 370 Advance met High Top - min. 2144
Jøtul F 370 Advance zonder High Top - min. 1910

Brandbare muur

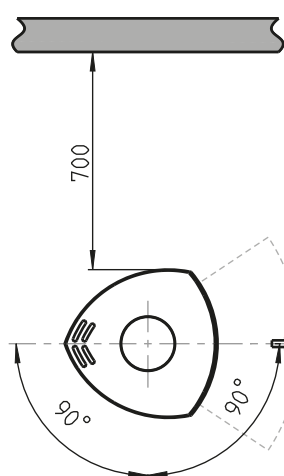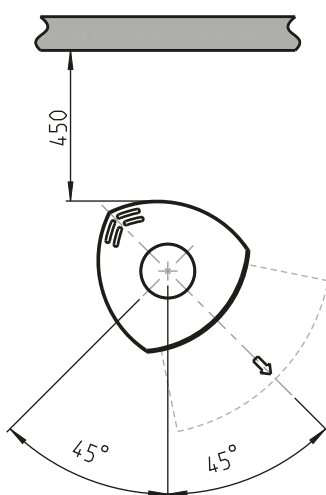
Afstand tot brandbare muur
met draaibaar voetstuk

Minimale afstand tot brandbare muur

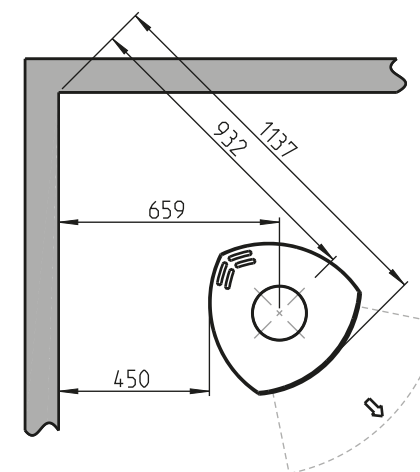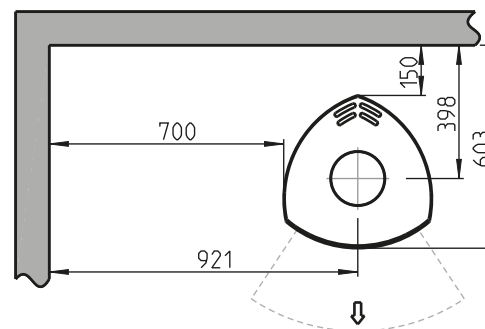


Jøtul F 370 Advance - Minimale afstand tot brandmuur

Extern



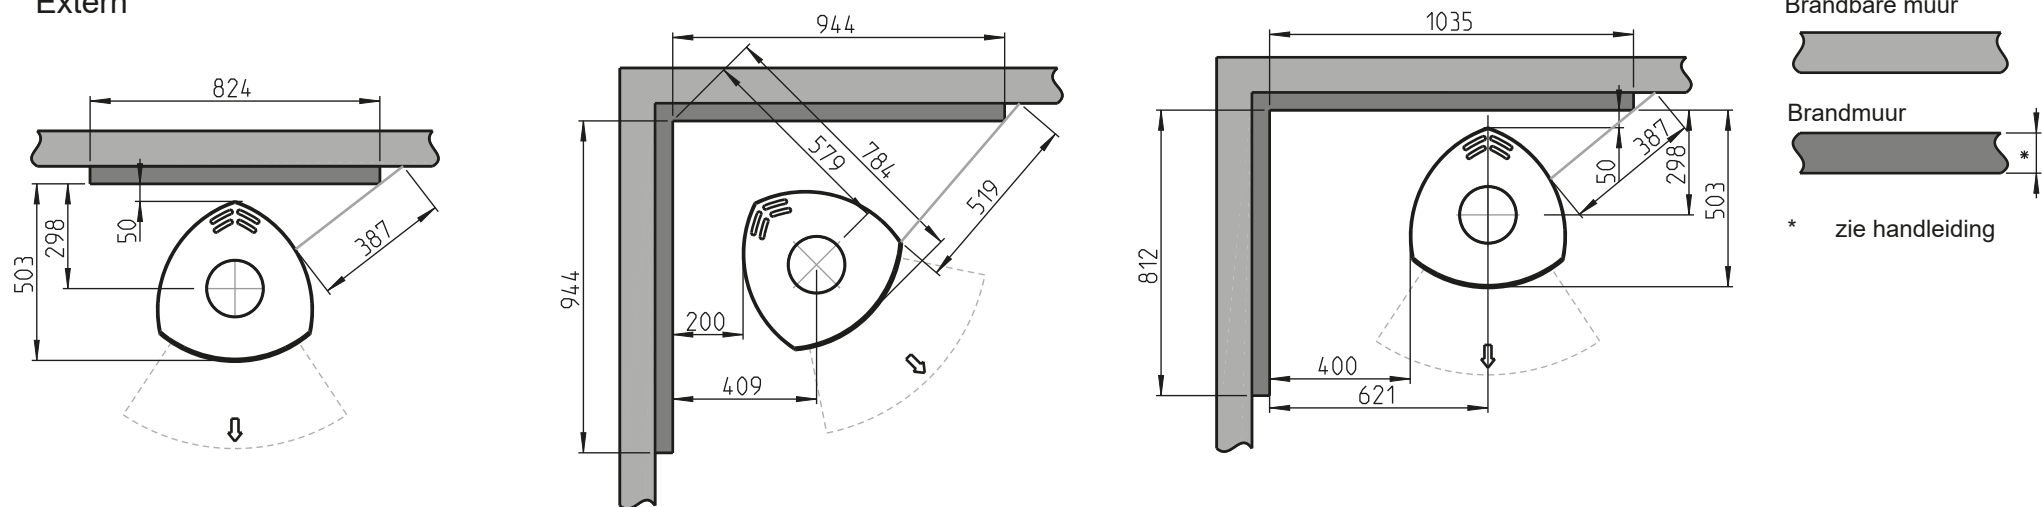


Geïntegreerd

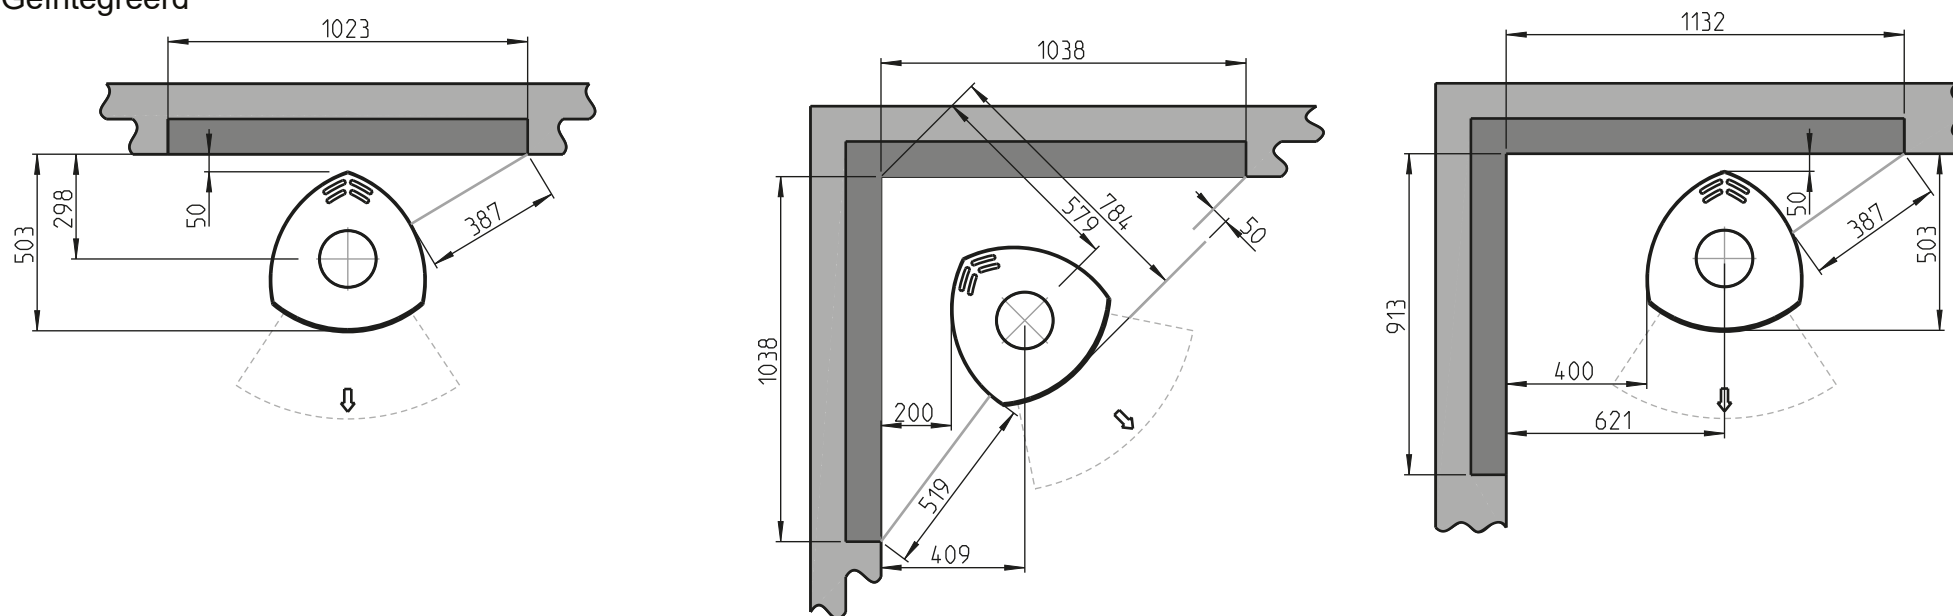



Jøtul F 377 Advance - Minimale afstand tot brandbare muur / plafond

Jøtul F 377 Advance met High Top

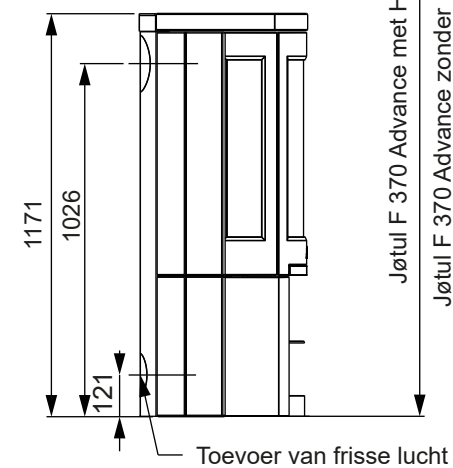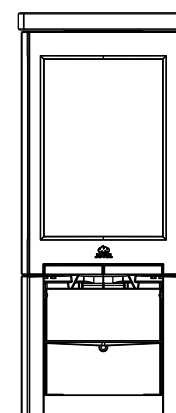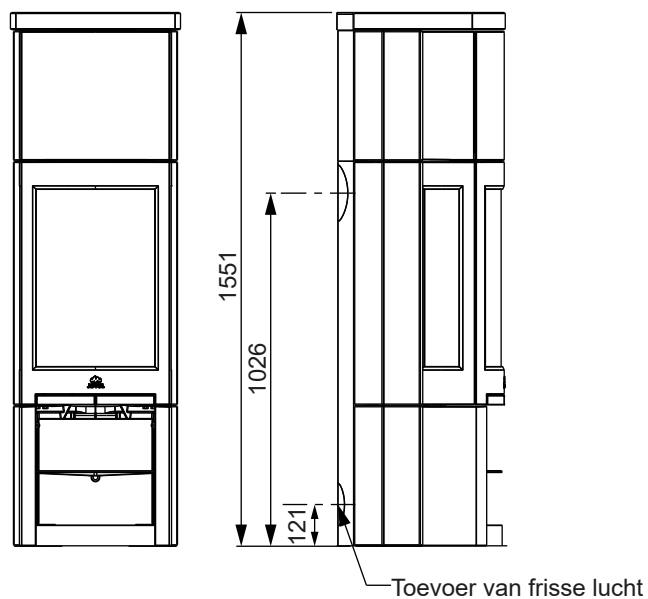


Brandbaar plafond

Jøtul F 370 Advance met High Top - min. 2144
Jøtul F 370 Advance zonder High Top - min. 1910

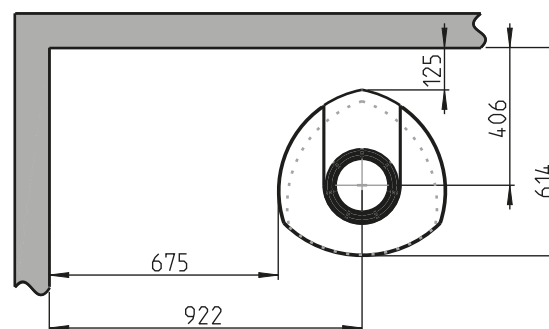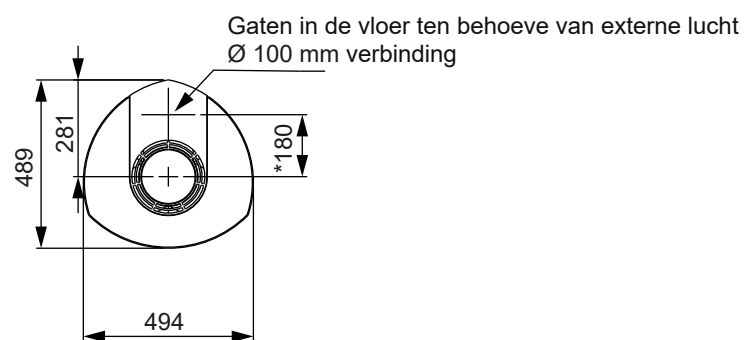


Brandbare muur

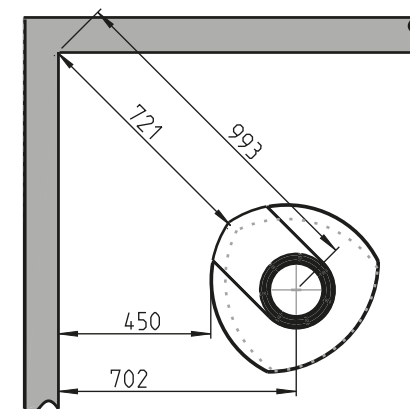

*Toevoer van frisse lucht

Jøtul F 377 Advance - Minimale afstand tot brandmuur

Extern

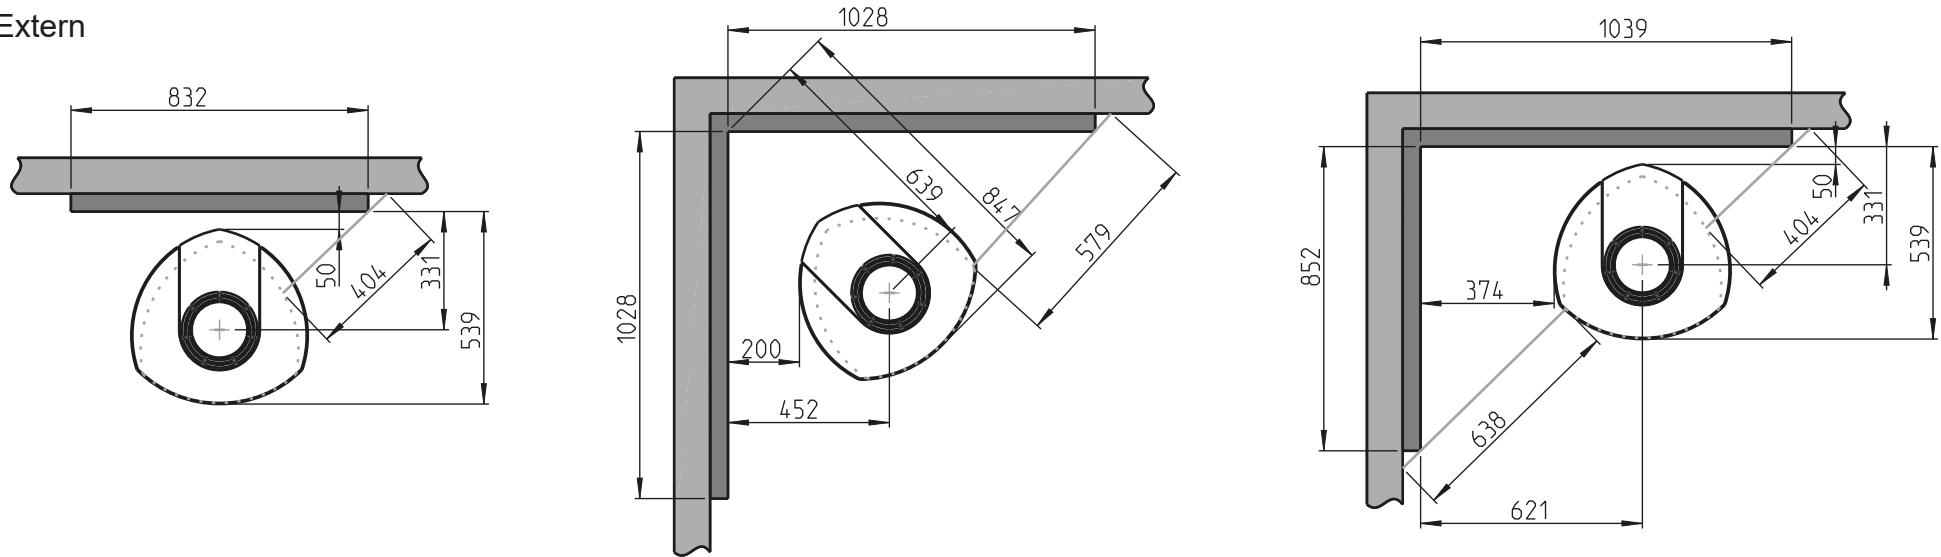

Geïntegreerd

