


Jøtul F 100 ECO

Afb. 1

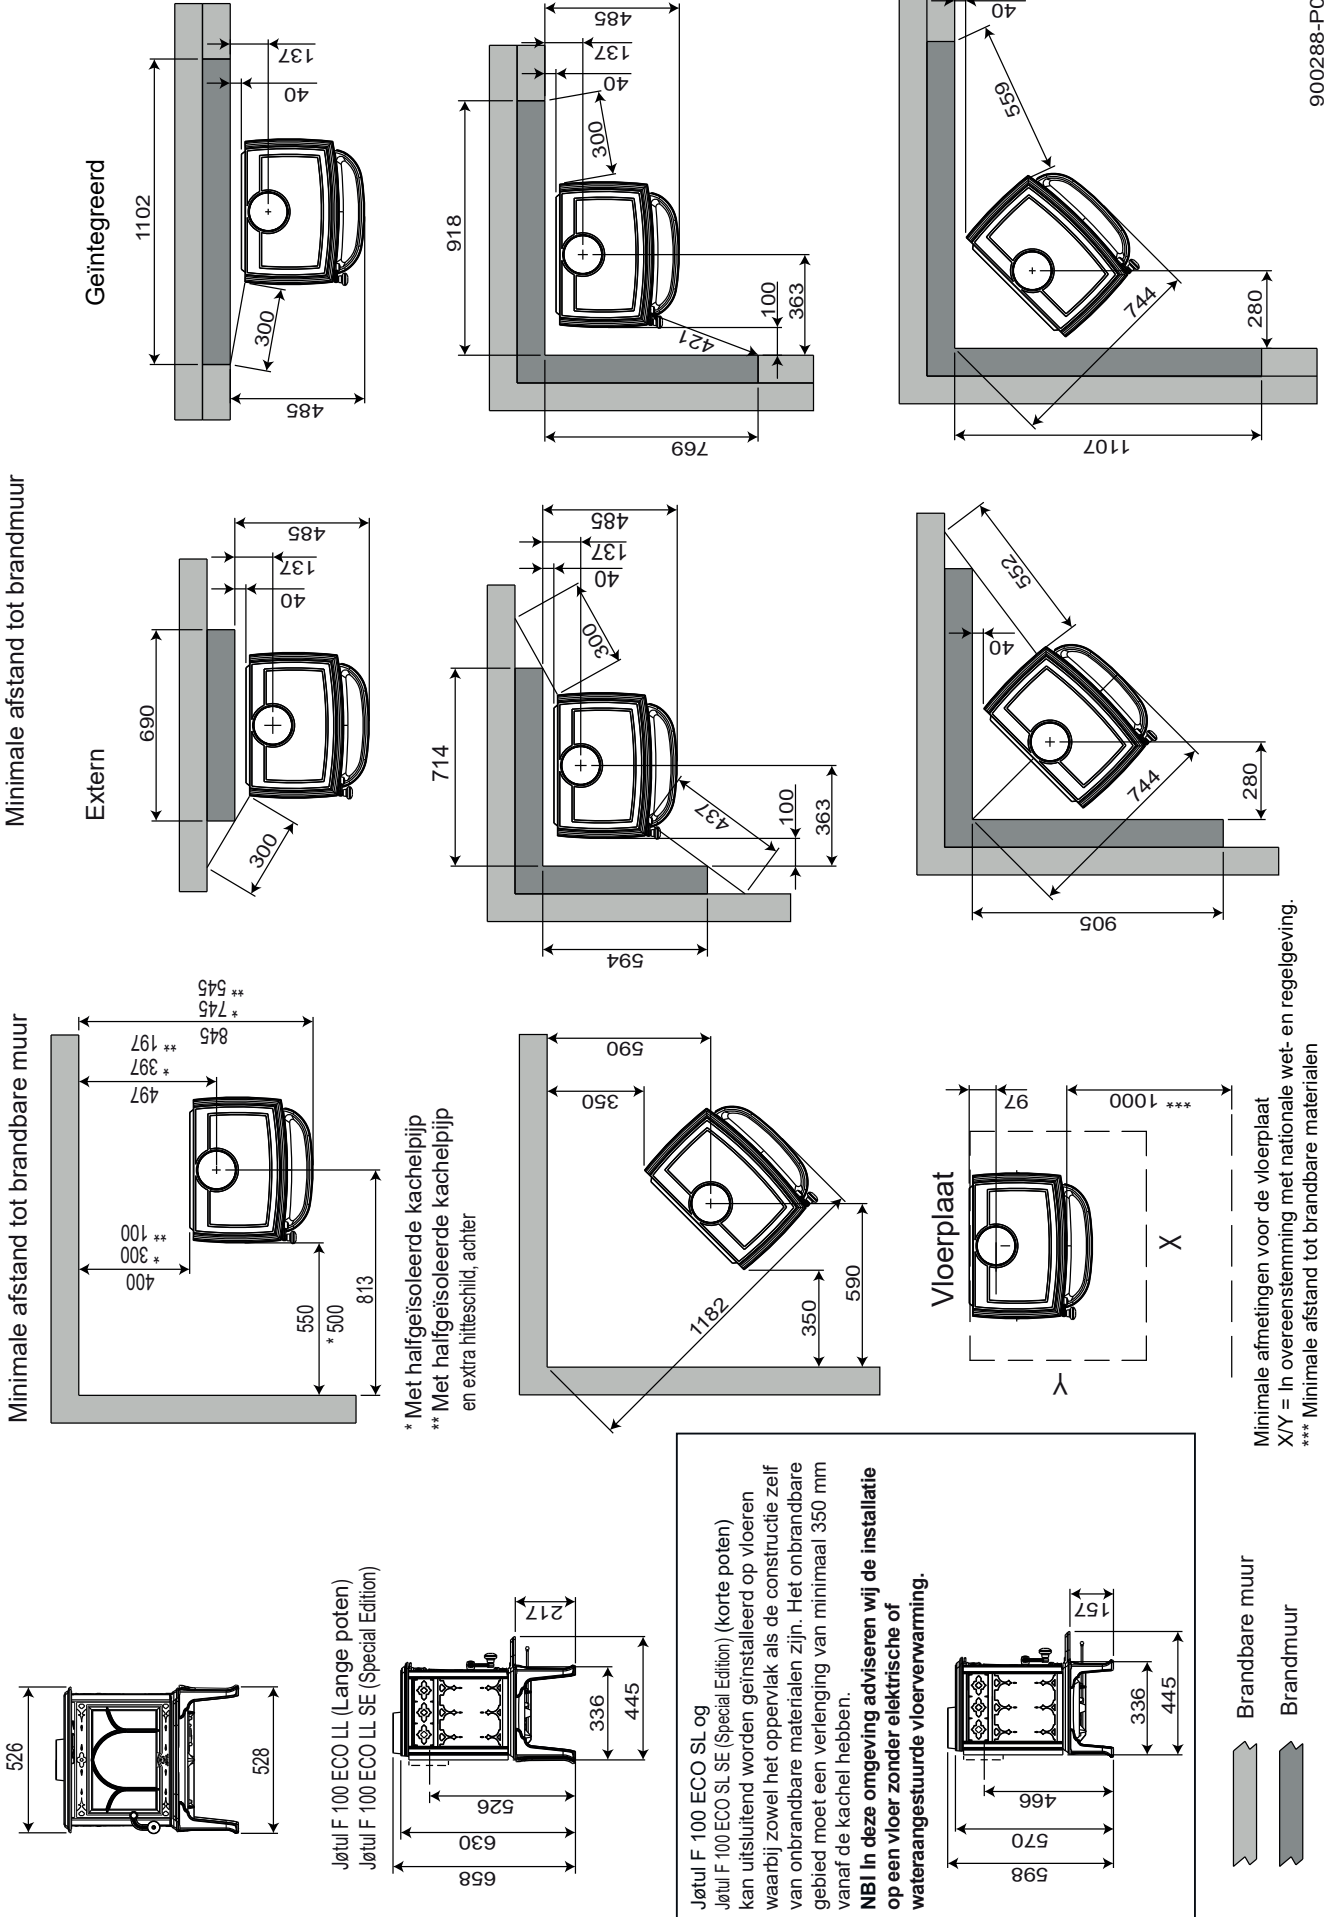

900288-P00

Minimale afmetingen voor de vloerplaat
 X/Y = In overeenstemming met nationale wet- en regelgeving.
 *** Minimale afstand tot brandbare materialen

* Met halfgeïsoleerde kachelpijp
 ** Met halfgeïsoleerde kachelpijp en extra hitteschild, achter

Jøtul F 100 ECO SL og Jøtul F 100 ECO SL SE (Special Edition) (korte poten) kan uitsluitend worden geïnstalleerd op vloeren waarbij zowel het oppervlak als de constructie zelf van onbrandbare materialen zijn. Het onbrandbare gebied moet een verlenging van minimaal 350 mm vanaf de kachel hebben.
NBI In deze omgeving adviseren wij de installatie op een vloer zonder elektrische of wateraangestuurde vloerverwarming.

Jøtul F 100 ECO LL (Lange poten)
 Jøtul F 100 ECO LL SE (Special Edition)

